

Käyttövesivaraaja

- Mallit 100, 160, 220, 300 ja 500 l
- Kevyt ja helppo asentaa kaappirivin jatkeeksi
- Varolaiteryhmä valmiiksi asennettuna
- Pääkytkin ja lämpötilansäädin käden ulottuvilla



Pystymalliset ja tilavat varaajamme vastaavat suureenkin käyttövedentarpeeseen. Moduli-
mitoituksen ansiosta varaaja voidaan asen-
taa kaapistoon piiloon katseilta,
mutta kuitenkin helposti käytettäväksi.



Tekniset tiedot Jäspi VLM		100 S	160 S	220 S	300 S	500 S
LVI-numero		5260070	5260072	5260074	5260076	5260080
Sähkötunnus		8164530	8164532	8164534	8164536	8164540
Mitat K x L x S *	mm	845 x 595 x 595	1215 x 595 x 595	1490 x 595 x 595	1900 x 595 x 595	1920 x 730 x 730
Pystyynnostokorkeus	mm	1015	1345	1595	1990	2036
Paino ilman vettä	kg	50	64	79	97	175
Tilavuus	l	90	150	200	275	500
Teho	kW	3 kW (3~)				6 kW (3~)
Sähköliitäntä	V	230V 50 Hz, 400V 2N 50 Hz, 400V 3N50 Hz				
Energialuokka		C				D
Kotelointiluokka		IP24				
Varaajan max. paine	bar	10				16

* Säätöjalkojen kanssa (20-40 mm)

Tekniset tiedot Jäspi VLK		270 S	300 OL	300 S Space	300 K
LVI-numero		5260075	5260093	5260095	5260115
Sähkötunnus		8164535		8164539	
Mitat K x L x S *	mm	1720 x 595 x 595	1900 x 540 x 540	1900 x 595 x 595	1880 x 595 x 595
Pystyynnostokorkeus	mm	1815	1990	1990	
Paino ilman vettä	kg	92	96	95	97
Tilavuus	l	260	280	270	280
Teho	kW	3 kW (3~)			0-3 kW (3~)
Sähköliitäntä	V	230V 50 Hz, 400V 2N 50 Hz, 400V 3N50 Hz			
Energialuokka		C			
Kotelointiluokka		IP24			
Varaajan max. paine	bar	10			


* Säätöjalkojen kanssa (20-40 mm)

Varaosat	LVI-nro
Vastuspaketti 3 kW	5260002
EGO termostaatti	5260007
Lämpimän veden kiertopaketti	5260054

Varaosat	LVI-nro
LK 18/22-100 varolaiteryhmä	5260000
LK 18/22-100 varolaiteryhmä	5260051

Muut osat myynnistämme.


Jäspi VLM

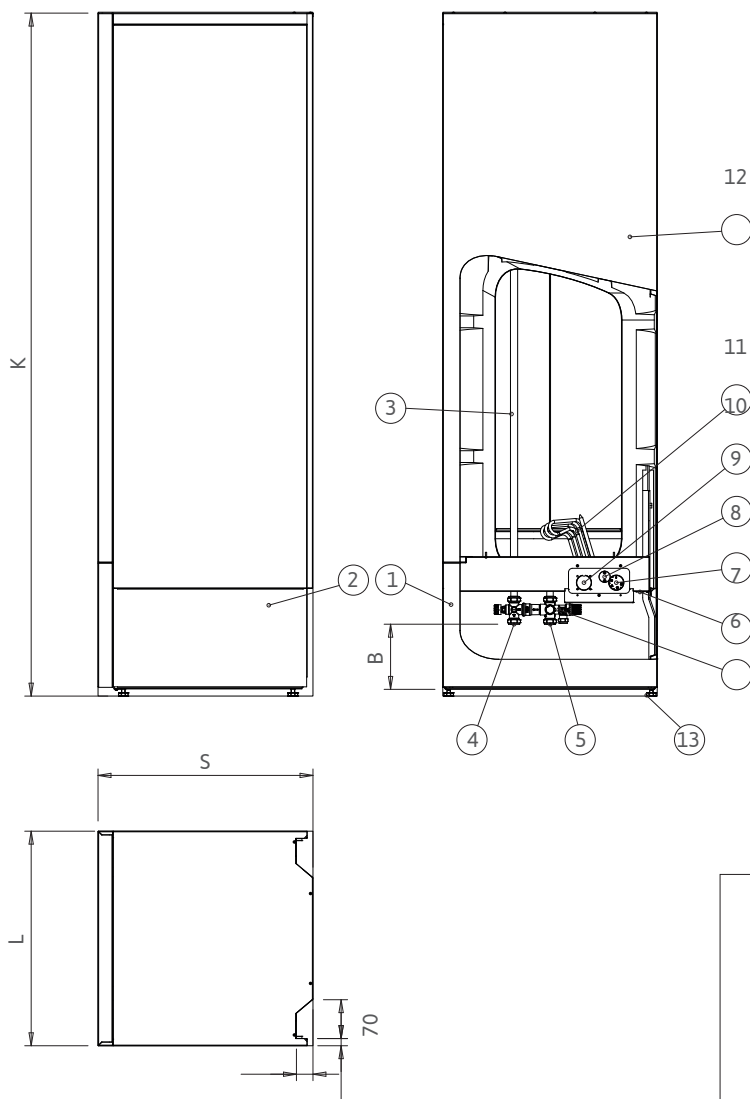

Osat

1. Avattava etuluukku
2. Eteenpäin vetämällä avattavat sivulevyt (ei VLM 500)
3. Haponkestävä sisäputki
4. Lämmin käyttövesi ulos Ø22
5. Kylmä vesi sisään Ø22
6. Varolaiteryhmä ja sekoitusventtiili, Ø22
7. Pistokeliitin
8. Lämpötilan säätötermostaatti
9. Lämpötilanrajoitin
10. Pääkytkin
11. Haponkestävä Incoloy-sähkövastus
12. Maalatut pintalevyt
13. Säätöjalka, 4 kpl (20-40 mm)

Kytkenäkaavio (1x230V) 3 kW

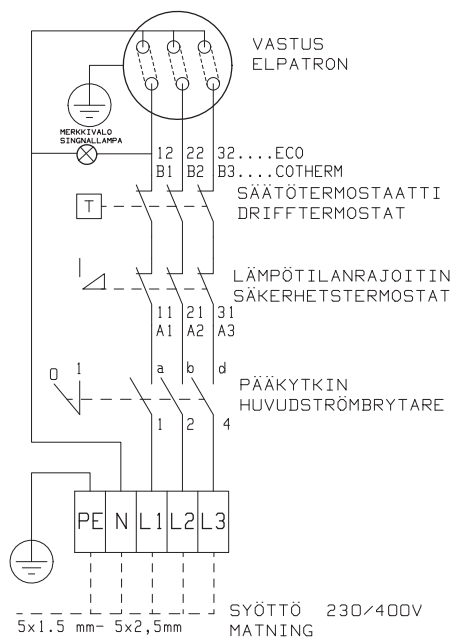

11332-11